



## Couvert C5 ohne Fenster, Adresse rechts

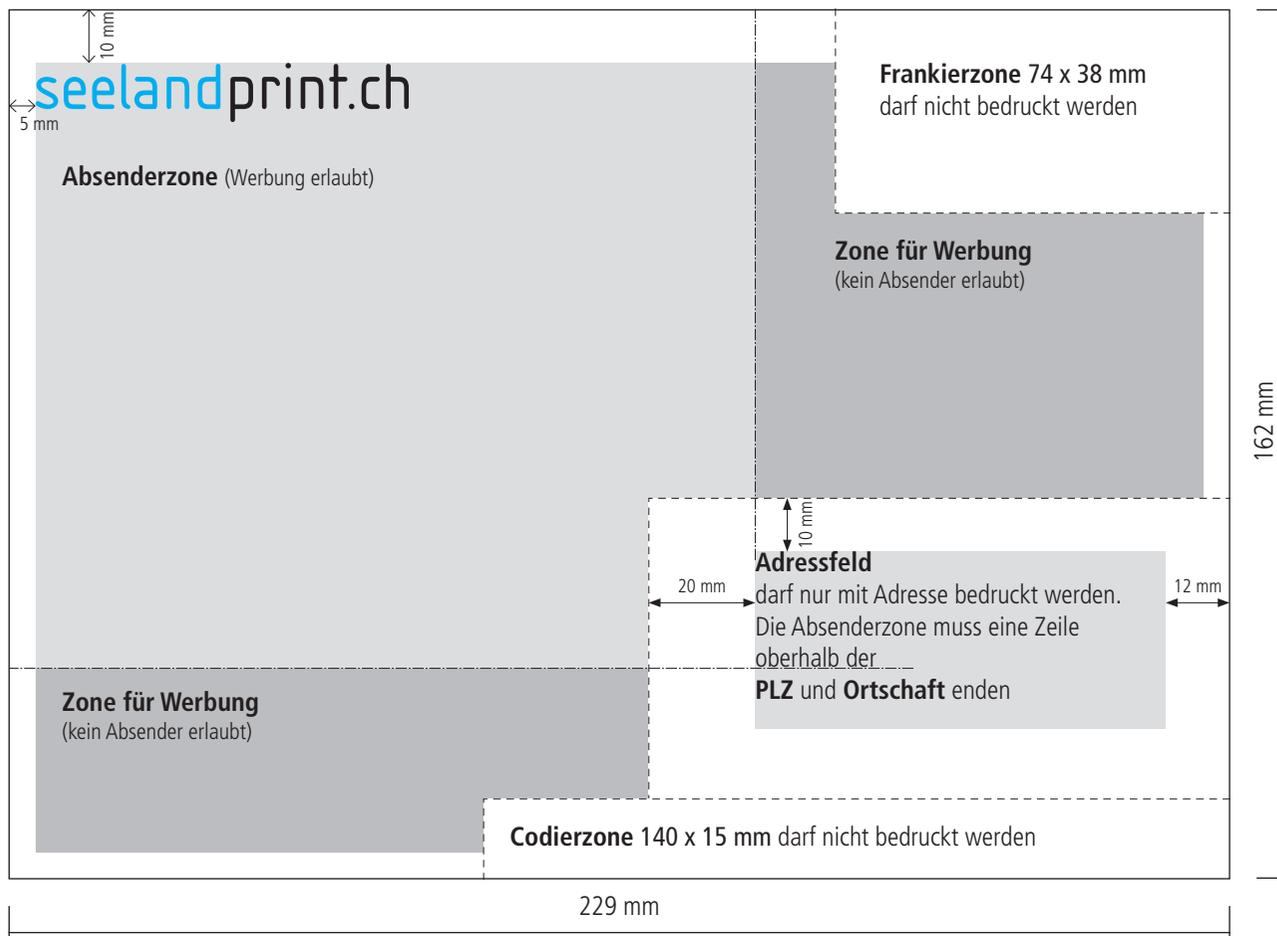

Bei Druck mit Pantonefarben müssen die Farben zwingend in Pantone definiert sein, bei Druck mit schwarz und 1-farbig schwarz muss auch dies entsprechend definiert sein (kein 4-Farben- oder RGB-Modus). Daten die nicht unseren Datenvorgaben entsprechen können zu unerwünschten Druckergebnissen führen. Dafür übernehmen wir keine Haftung. Bei Aufträgen mit fehlerhaften oder nicht erhaltenen Daten kann sich der Liefertermin verschieben. Auf Ihren Wunsch und nach Möglichkeit bearbeiten wir Ihre Daten für ein bestmögliches Druckresultat. Der Zusatzaufwand wird an Sie weiter verrechnet (Fr. 120.–/Std. exkl. MWST). Wir bitten um eine entsprechende Mitteilung bei Ihrer Bestellung unter «Bemerkungen».

- **Datenformat**  
**229 x 162 mm**  
(keine Beschnittzugabe nötig)
- Die weissen Zonen auf der Skizze dürfen oder können nicht bedruckt werden mit folgenden Ausnahmen:
  - die Frankier-, Adressier- und Codierzone darf leicht getönt werden (mit gleichmässigem Raster), maximaler Farbauftrag 20%, bei Schwarz 10%
  - **Offsetdruck:**  
Links, rechts und unten kann randlos gedruckt werden, oben wird ein sog. Greiferrand von 10 mm benötigt, der nicht bedruckt werden kann
  - **Digitaldruck:**  
Oben können nur 5 mm nicht bedruckt werden = 5 mm weisser Rand rundum
  - Wird das Couvert nicht per Post verschickt, dürfen auch die Frankier-, Adressier- und Codierzone bedruckt werden, die Ränder gemäss Offset- oder Digitaldruckvorschriften bleiben bestehen
  - Siehe auch: [www.post.ch/briefgestaltung](http://www.post.ch/briefgestaltung)
- Bilder benötigen eine Auflösung von **mind. 300 dpi** in Originaldruckgrösse
- Schriftgrösse unter 6 pt vermeiden
- Linienstärke mindestens 0.25 pt
- Daten als PDF im PDF/X-3 oder PDF/X 4 Standard liefern
  - ohne Transparenzen
  - alle Schriften vektorisiert oder eingebettet
  - ohne Ebenen
- Max. Farbauftrag 300%
- Diese Skizze ist nicht masstabsgetreu

## Couvert C5 ohne Fenster, Adresse links

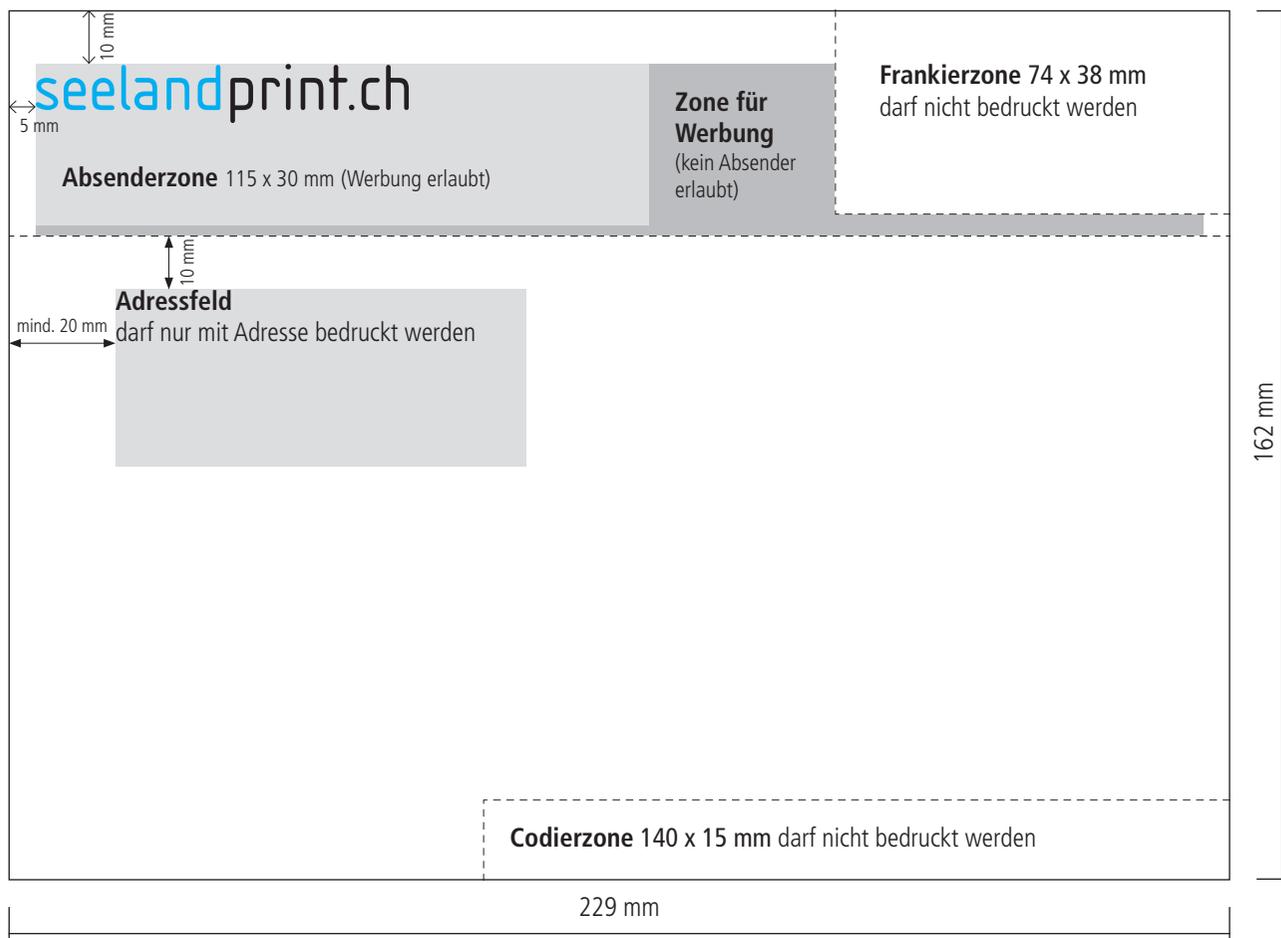

Bei Druck mit Pantonefarben müssen die Farben zwingend in Pantone definiert sein, bei Druck mit schwarz und 1-farbig schwarz muss auch dies entsprechend definiert sein (kein 4-Farben- oder RGB-Modus).

Daten die nicht unseren Datenvorgaben entsprechen können zu unerwünschten Druckergebnissen führen.

Dafür übernehmen wir keine Haftung.


Bei Aufträgen mit fehlerhaften oder nicht erhaltenen Daten kann sich der Liefertermin verschieben.

Auf Ihren Wunsch und nach Möglichkeit bearbeiten wir Ihre Daten für ein bestmögliches Druckresultat.

Der Zusatzaufwand wird an Sie weiter verrechnet (Fr. 120.–/Std. exkl. MWST). Wir bitten um eine entsprechende Mitteilung bei Ihrer Bestellung unter «Bemerkungen».

- **Datenformat**  
**229 x 162 mm**  
(keine Beschnittzugabe nötig)
- Die weissen Zonen auf der Skizze dürfen oder können nicht bedruckt werden mit folgenden Ausnahmen:
  - die Frankier-, Adressier- und Codierzone darf leicht getönt werden (mit gleichmässigem Raster), maximaler Farbauftrag 20%, bei Schwarz 10%
  - **Offsetdruck:**  
Links, rechts und unten kann randlos gedruckt werden, oben wird ein sog. Greiferrand von 10 mm benötigt, der nicht bedruckt werden kann
  - **Digitaldruck:**  
Oben können nur 5 mm nicht bedruckt werden  
= 5 mm weisser Rand rundum
  - Wird das Couvert nicht per Post verschickt, dürfen auch die Frankier-, Adressier- und Codierzone bedruckt werden, die Ränder gemäss Offset- oder Digitaldruckvorschriften bleiben bestehen
  - Siehe auch: [www.post.ch/briefgestaltung](http://www.post.ch/briefgestaltung)
- Bilder benötigen eine Auflösung von **mind. 300 dpi** in Originaldruckgrösse
- Schriftgrösse unter 6 pt vermeiden
- Linienstärke mindestens 0.25 pt
- Daten als PDF im PDF/X-3 oder PDF/X 4 Standard liefern
  - ohne Transparenzen
  - alle Schriften vektorisiert oder eingebettet
  - ohne Ebenen
- Max. Farbauftrag 300%
- Diese Skizze ist nicht massstabsgetreu


## Couvert C5 mit Fenster rechts

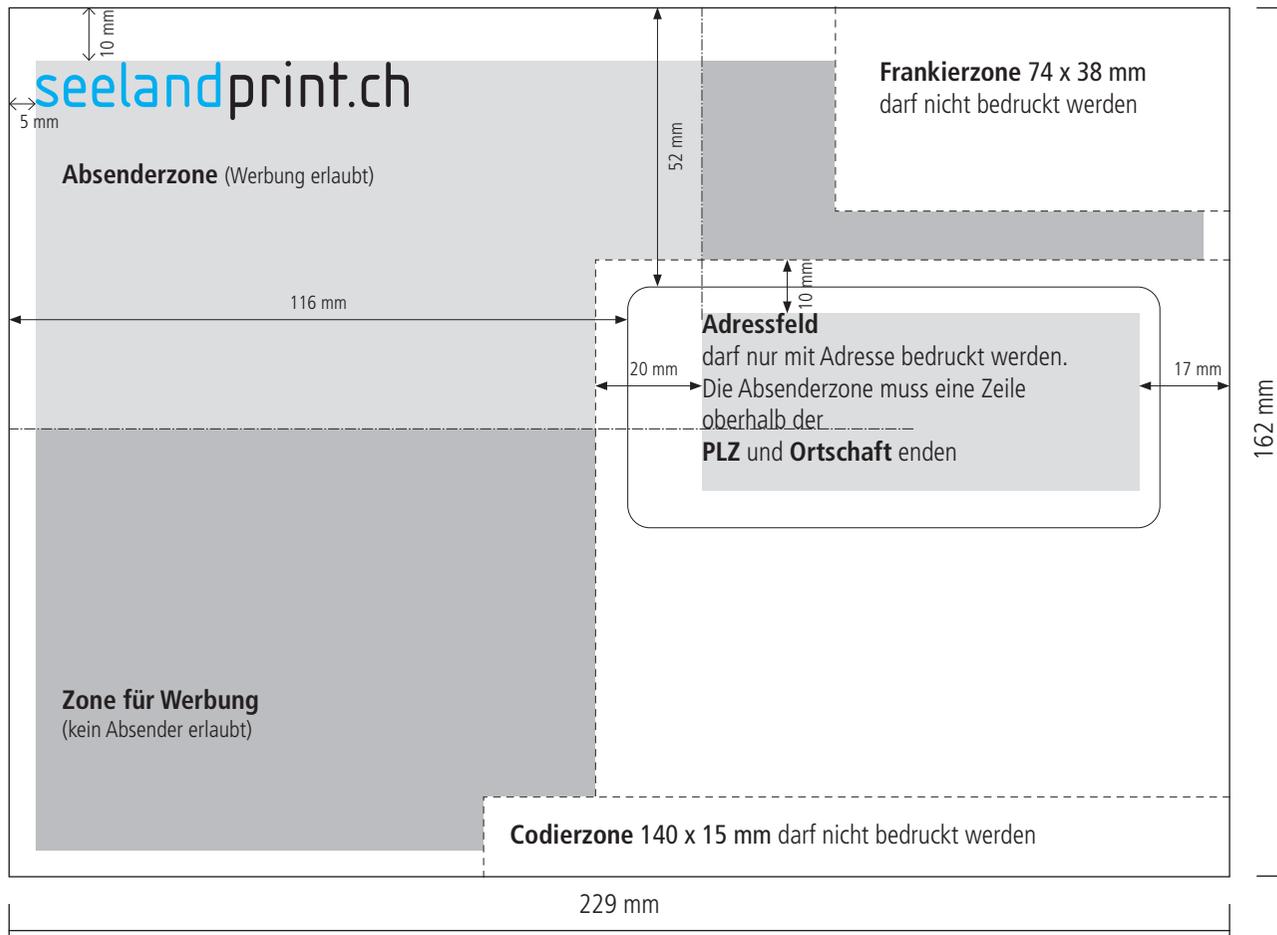

Bei Druck mit Pantonefarben müssen die Farben zwingend in Pantone definiert sein, bei Druck mit schwarz und 1-farbig schwarz muss auch dies entsprechend definiert sein (kein 4-Farben- oder RGB-Modus).  
Daten die nicht unseren Datenvorgaben entsprechen können zu unerwünschten Druckergebnissen führen.  
Dafür übernehmen wir keine Haftung.  
Bei Aufträgen mit fehlerhaften oder nicht erhaltenen Daten kann sich der Liefertermin verschieben.  
Auf Ihren Wunsch und nach Möglichkeit bearbeiten wir Ihre Daten für ein bestmögliches Druckresultat.  
Der Zusatzaufwand wird an Sie weiter verrechnet (Fr. 120.–/Std. exkl. MWST). Wir bitten um eine entsprechende Mitteilung bei Ihrer Bestellung unter «Bemerkungen».

- **Datenformat**  
**229 x 162 mm**  
(keine Beschnittzugabe nötig)
- Die weissen Zonen auf der Skizze dürfen oder können nicht bedruckt werden mit folgenden Ausnahmen:
  - die Frankier-, Adressier- und Codierzone darf leicht getönt werden (mit gleichmässigem Raster), maximaler Farbauftrag 20%, bei Schwarz 10%
  - **Offsetdruck:**  
Links, rechts und unten kann randlos gedruckt werden, oben wird ein sog. Greiferrand von 10 mm benötigt, der nicht bedruckt werden kann
  - **Digitaldruck:**  
Oben können nur 5 mm nicht bedruckt werden  
= 5 mm weisser Rand rundum
  - Wird das Couvert nicht per Post verschickt, dürfen auch die Frankier-, Adressier- und Codierzone bedruckt werden, die Ränder gemäss Offset- oder Digitaldruckvorschriften bleiben bestehen
  - Siehe auch: [www.post.ch/briefgestaltung](http://www.post.ch/briefgestaltung)
- Bilder benötigen eine Auflösung von **mind. 300 dpi** in Originaldruckgrösse
- Schriftgrösse unter 6 pt vermeiden
- Linienstärke mindestens 0.25 pt
- Daten als PDF im PDF/X-3 oder PDF/X 4 Standard liefern
  - ohne Transparenzen
  - alle Schriften vektorisiert oder eingebettet
  - ohne Ebenen
- Max. Farbauftrag 300%
- Diese Skizze ist nicht masstabsgetreu

## Couvert C5 mit Fenster links

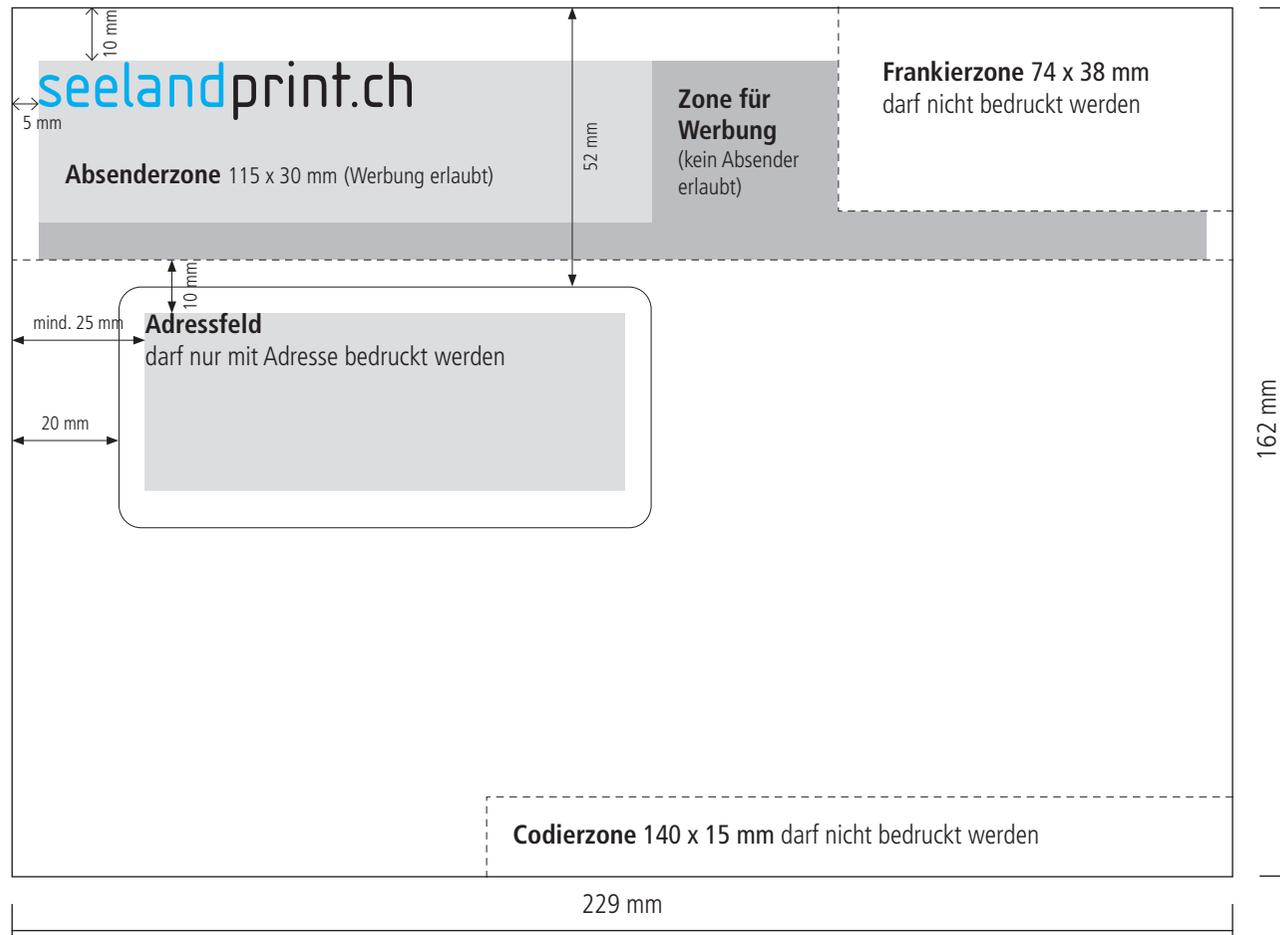

Bei Druck mit Pantonefarben müssen die Farben zwingend in Pantone definiert sein, bei Druck mit schwarz und 1-farbig schwarz muss auch dies entsprechend definiert sein (kein 4-Farben- oder RGB-Modus). Daten die nicht unseren Datenvorgaben entsprechen können zu unerwünschten Druckergebnissen führen. Dafür übernehmen wir keine Haftung.

Bei Aufträgen mit fehlerhaften oder nicht erhaltenen Daten kann sich der Liefertermin verschieben. Auf Ihren Wunsch und nach Möglichkeit bearbeiten wir Ihre Daten für ein bestmögliches Druckresultat. Der Zusatzaufwand wird an Sie weiter verrechnet (Fr. 120.–/Std. exkl. MWST). Wir bitten um eine entsprechende Mitteilung bei Ihrer Bestellung unter «Bemerkungen».

- **Datenformat**  
**229 x 162 mm**  
(keine Beschnittzugabe nötig)
- Die weissen Zonen auf der Skizze dürfen oder können nicht bedruckt werden mit folgenden Ausnahmen:
  - die Frankier-, Adressier- und Codierzone darf leicht getönt werden (mit gleichmässigem Raster), maximaler Farbauftrag 20%, bei Schwarz 10%
  - **Offsetdruck:**  
Links, rechts und unten kann randlos gedruckt werden, oben wird ein sog. Greiferrand von 10 mm benötigt, der nicht bedruckt werden kann
  - **Digitaldruck:**  
Oben können nur 5 mm nicht bedruckt werden  
= 5 mm weisser Rand rundum
  - Wird das Couvert nicht per Post verschickt, dürfen auch die Frankier-, Adressier- und Codierzone bedruckt werden, die Ränder gemäss Offset- oder Digitaldruckvorschriften bleiben bestehen
  - Siehe auch: [www.post.ch/briefgestaltung](http://www.post.ch/briefgestaltung)
- Bilder benötigen eine Auflösung von **mind. 300 dpi** in Originaldruckgrösse
- Schriftgrösse unter 6 pt vermeiden
- Linienstärke mindestens 0.25 pt
- Daten als PDF im PDF/X-3 oder PDF/X 4 Standard liefern
  - ohne Transparenzen
  - alle Schriften vektorisiert oder eingebettet
  - ohne Ebenen
- Max. Farbauftrag 300%
- Diese Skizze ist nicht masstabsgetreu